



Trommelmotor / Drum Motor Typ TM 620 (Standard)

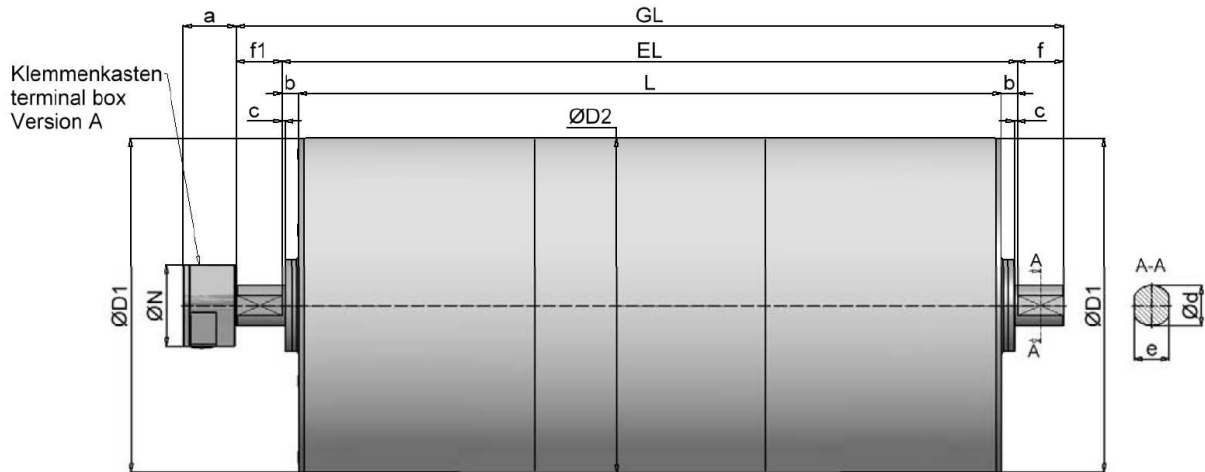

Umlenktrommel / Guide Drum Typ UT 620 (Standard)

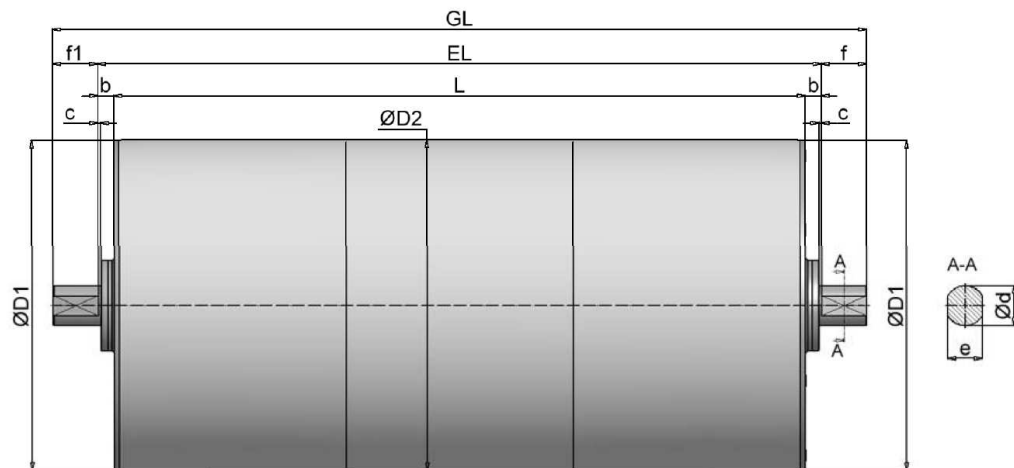


alle Maße in mm / dimensions in mm

Trommelmotor / Drum Motor										Standard IP65		optional IP66		
Größe/size	Typ	ØD1	ØD2**	a	ØN	c	Ød	e	f	f1	b	EL	b	EL
620	TM 620.0	618	620	100	150	5	75	65	85	85	30	L + 60	60	L + 120

Umlenktrommel / Guide Drum														
Größe/size	Typ	ØD1	ØD2**	a	ØN	c	Ød	e	f	f1	b	EL	b	EL
620	UT 620.0	618	620			5	75	65	85		30	L + 60	60	L + 120

** Durchmesser bei zylindrischem Trommelkörper / diameter with cylindrical drum design

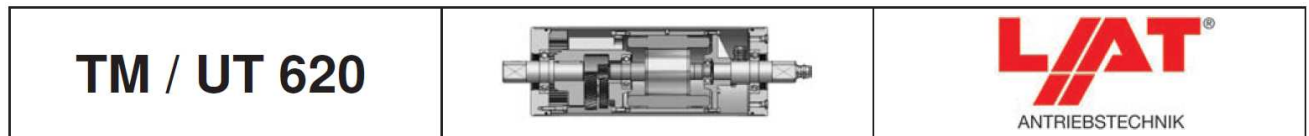

Leistungsdaten / performance data TM620.0


Typ	Leistung power	Geschwindigkeit belt speed	Drehzahl rotation speed	Bandzugkraft belt pull	Trommelmoment torque	Stromaufnahme bei power input at 400V / 50Hz [A]	Trommellänge drum length L min. [mm]	Gewicht weight
	P2	v	n2	F	T2			L=950mm
	[kW]	[m/s]	[1/min]	[N]	[Nm]			[kg]
TM620.0	7,50 4-polig	0,77	24	9742	3020	15,50	820	520
		1,01	31	7456	2311			
		1,28	39	5858	1816			
TM620.0	10,00 4-polig	1,00	31	10011	3103	21,00	820	530
		1,27	39	7866	2438			
		1,55	48	6439	1996			
		1,84	57	5435	1685			
		2,03	63	4929	1528			
		2,48	77	4025	1248			
TM620.0	15,00 4-polig	1,56	48	9592	2973	29,50	800	555
		1,85	57	8097	2510			
		2,04	63	7342	2276			
		2,50	77	5995	1859			
TM620.0	18,50 4-polig	1,90	58	9749	3022	37,00	850	595
		2,09	64	8840	2740			
		2,56	79	7219	2238			
TM620.0	22,00 4-polig	2,09	64	10512	3259	43,50	850	600
		2,56	79	8584	2661			

- abweichende Leistungsdaten und Geschwindigkeiten auf Anfrage
- Gewichtsangabe inkl. Ölfüllung (betriebsbereit)
- Mehrgewicht: ca. 25kg auf 100mm Mehrlänge
- bei Bremsanbau erhöht sich das L min. Maß um 200mm

- alternative performance data and speeds on request
- indication of weight incl. oil filling (ready for operating)
- additional weight: approx. 25kg for 100mm add. length
- with break mounting L min. dimension raises up 200mm

Normbreiten [L] : 800, 850, 900 ... 1700mm,
ab 1700mm verstärkte Ausführung

norm width [L] : 800, 850, 900 ... 1700mm,
from 1700mm reinforced construction

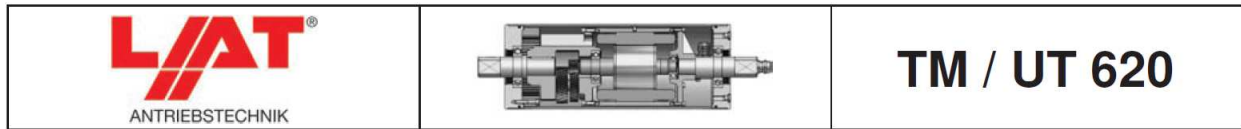

Ausführungsarten und Optionen / design types and options

Standardausführung:

- ballig gedrehter Stahlmantel, stahlblank, mit Rostschutz überzogen
- Lagerenddeckel aus Stahl
- Einspannzapfen aus Stahl, mit Rostschutz überzogen
- Stirnradgetriebe in Stahlverzahnung (geräuscharm)
- Klemmenkasten

Optionen:

- innenliegende Bremse
- Rücklaufsperre (Kugellagerfreilauf)
- Kettenrad / Zahnriemenscheibe
- Trommelkörper zylindrisch, gummiert, verzinkt (kundenspezifisch)
- Edelstahlausführung
- Thermokontakte
- IP66/67
- geeignet für Frequenzumrichterbetrieb
- für Kunststoffmodularbänder und Profilgummierungen
- Klemmenkastenausführung in Edelstahl
- vertikaler Einbau möglich (bei Bestellung angeben)
- Lebensmittelöl

Weitere Ausführungen nach Kundenwunsch möglich.

Standard configuration:

- crowned shell, mild steel with rust protection paint
- bearing covers made of steel
- shafts made of mild steel with rust protection paint
- helical gear unit with steel toothing (quiet)
- terminal box


Options:

- internal brake
- backstop
- sprocket / toothed belt disc
- cylindrical drum shell, rubber coated, zinc plated (customised)
- stainless steel design
- thermal contact
- IP66/67
- suitable for frequency converter use
- for modular plastic conveyor belts and grooved rubber lagging
- terminal box design in stainless steel
- vertical mounting (should be stated in the order)
- food-safe lubricant

Other designs on customer request possible.

Einspannlager für LAT® Trommelmotor / Umlenktrommel 620:

Clamping bearing for LAT® Drum Motor / Guide Drum 620:

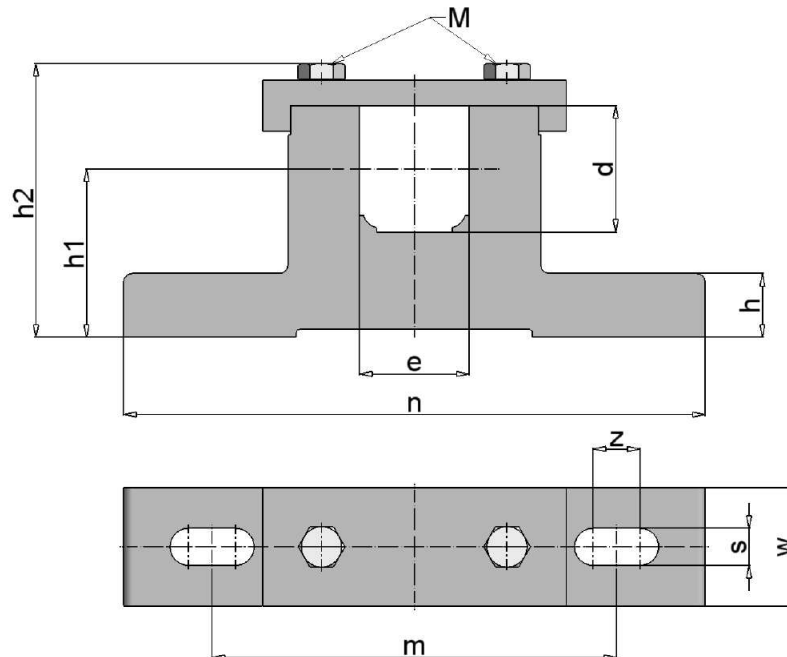

alle Maße in mm / dimensions in mm

Trommeltyp drum type	Einspannlager clamping bearing	d	e	h	h1	h2	m	n	s	w	z	M	Material material	ca. kg
TM/UT 620.0	EL75/65	75	65	38	100	162,5	240	345	22	70	28	M16	Stahl / Steel	13,5

*Lackierung / paint RAL 2002